

## Rozvodnicové skříně IP 40 – zapuštěná montáž



### série e PLECHOVÉ DVEŘE




typ	U 12 E	U 24 E	U 36 E	U 48 E	U 60 E
	IP 40 □ In 63A	IP 40 □ In 63A	IP 40 □ In 63A	IP 40 □ In 63A	IP 40 □ In 63A
rozměry	317 x 346 x 92	442 x 346 x 92	592 x 346 x 92	717 x 346 x 92	842 x 346 x 92
počet modulů	12 + 2	24 + 4	36 + 6	48 + 8	60 + 10
PE, N terminál	2 x 10	2 x 13	2 x 15	2 x 20	2 x 30

# Rozvodnicové skříně IP 40

## - zapuštěná montáž

## série e PLECHOVÉ DVEŘE

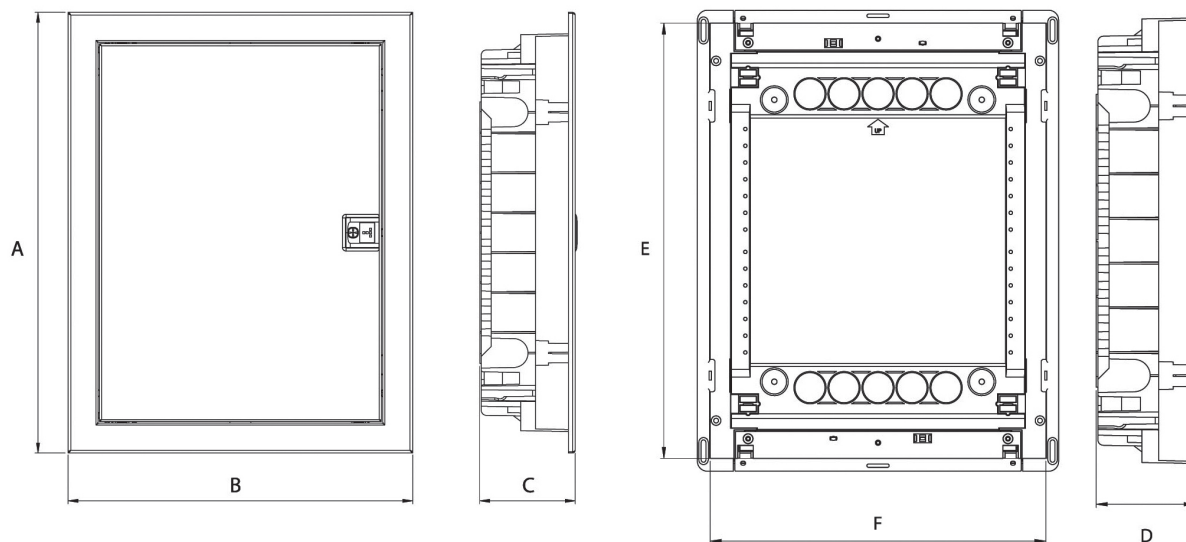

	A	B	C	D	E	E
U 12 E	317 mm	346 mm	92 mm	87 mm	274 mm	306 mm
U 24 E	442 mm	346 mm	92 mm	87 mm	399 mm	306 mm
U 36 E	592 mm	346 mm	92 mm	87 mm	549 mm	306 mm
U 48 E	717 mm	346 mm	92 mm	87 mm	673 mm	306 mm
U 60 E	842 mm	346 mm	92 mm	87 mm	799 mm	306 mm

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Záslepka



#### Izolovaný terminál (standard)



Materiál - skříň	ABS
Barva	RAL 9003
Materiál - dveře	kov
Barva	bílá
Zkouška žhavým drátem	650 °C standard / 850 °C premium
Držák materiálu	samozhášivý materiál
Zkouška žhavým drátem	960 °C
Teplota	-25 °C / + 60 °C
Jmenovité napětí	AC 400 V
Dle	IEC 60670
Bez halogenů	ano

**ESTA**®

Kounická 68, 664 91 Ivančice  
+420 546 434 161, obchod@esta.cz  
www.esta.cz

